

AQUA

コイン式全自動洗濯乾燥機

MWD-600ECP

希望小売価格 445,000円(税抜)

2025年6月20日発売予定

ホテル・病院・寮などのランドリールームに最適。
洗濯から乾燥まで全自動のコンパクトモデル。

例えばこんな環境に

- 社員寮
- 学生寮
- 施設
- 病院
- ホテル



高さ1195mm

奥行616mm

幅595mm

まっ直ぐドラム搭載

洗濯容量 **6 kg**

洗濯乾燥容量 **3 kg**
(ヒーター方式)

洗剤自動投入用
ポンプ搭載

当社指定の柔軟剤入り洗剤を
自動投入できます。

柔軟剤入り洗剤
シルキーワン



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、搬入設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

横並びで操作しやすい操作部

左から右へ操作するだけで、はじめての方でもカンタンに使用できます。
日本語と英語のダブル表記だから、外国人の方も使いやすい

500円/100円対応コインメカ
新旧500円硬貨に対応



大型コインボックス
100円硬貨なら約500枚収納

安心ロック機能
洗濯終了後もドアをロックをして
洗濯物の盗難を防ぐ

用途に合わせた多彩な設定

施設の用途に合わせて多彩な設定が可能

■ きめ細やかな料金設定

- 100円単位で、100円から2,000円まで設定可能
- 施設等で無料で使用したい場合の「0円」設定も可能

■ 500円硬貨使用OFF機能

■ 安心ロック機能のOFF設定

- 安心ロック機能をOFF設定した場合は、同梱のカバーで隠してください。

■ ドラム洗浄の連続運転回数を0~5回、または無制限に設定可能

低振動設計

大容量洗濯槽を支える低振動設計

■ W伸縮ダンパー(4本使用)

高速脱水時に小刻みに動く洗濯槽の振動を洗濯機本体や床に伝わりにくくし、また衣類が偏ったときの洗濯槽の大きな揺れを吸収します。



■ 防振ゴム付き高さ調整脚

振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。



[イメージ図]

乾燥効率の低下を抑える、乾燥フィルター自動おそうじ*

洗濯運転前と乾燥運転中に内蔵乾燥フィルターに溜まった糸くず・ホコリを、シャワー水とゴムワイパーで自動おそうじ。
乾燥効率の低下を抑え、メンテナンスの頻度も軽減。 *乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でお掃除します。



[イメージ図]

①自動おそうじ機能付き乾燥フィルター(内蔵)

自動でおそうじするから、乾燥効率が落ちにくい!

糸くず・ホコリは排水フィルターに集められます。

②乾燥補助フィルター


乾燥フィルター(内蔵)で取りきれなかった細かいホコリをキャッチします。



[イメージ図]

ドアパッキン自動おそうじ

ドアパッキンの溝深くに残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。 *水滴や落としきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。

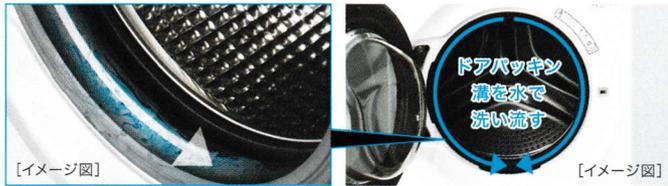

[イメージ図]

[イメージ図]

排水フィルター

洗濯・乾燥や、乾燥フィルター自動おそうじなどによって洗い流された糸くず・ホコリをカバー付きの排水フィルターでしっかりキャッチします。



排水フィルターは、毎日お手入れをしてください。

湿気を出さない無排気乾燥&ふっくら仕上がり

湿気を機外に放出しない「無排気乾燥」

まっ直ぐドラムの循環風路で衣類を効率的に乾燥し、乾燥中の湿気を含んだ高温の空気を機外に放出しないのでランドリールームはいつも快適。




絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上り

まっ直ぐドラムで衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。

「水平=まっ直ぐドラム」で絡みを防止しながらタンプリングするので、タオルもふんわり仕上がります。

ワイシャツ (綿100%)



★当社実験による。衣類の量・素材等によって仕上がり具合は異なります。



★当社実験による。衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりは異なります。

布がらみ・シワを抑えて高洗浄

コンパクト大容量 まっ直ぐドラム 2.0

ドラムがななめの場合 当社従来機種 MWD-7068ECP

- 傾きにより衣類が絡みやすく、シワになりやすい
- 水の浸透が不均等になり、洗いムラが起こりやすい・・・



ドラムがまっ直ぐなMWD-600ECPの場合

- ドラムの回転により、衣類が自然とほぐれやすい
- 洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを防ぐ！



オールラウンド「浸透洗浄」

シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに

まっ直ぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類全体に素早く浸透。さらに衣類を高く持ち上げて落とす「たたき洗い」、ドラム壁面を使って手洗いのようにムラなくキレイに「もみ洗い」します。



洗浄力を高める独自のドラム構造

①スクラブドラム

丸みのある凹凸形状の壁面で布傷みを抑えて、しっかりもみ洗い。

②ワイドS型パッフル &


③トリプルホイール

衣類を高い位置まで持ち上げて、たたき洗い効果高め、ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。



ガンコな汚れもキレイに

ワイシャツ(ポリエステル65%、綿35%)を洗浄した場合

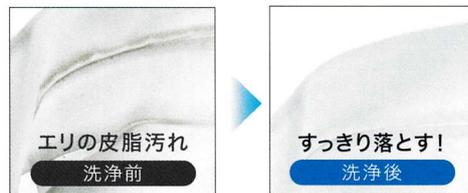

★当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

AQ-Connectランドリー (2025年8月20日リリース予定)



専用回線不要だから設置場所を選ばないキャッシュレス決済アプリ

各機器に別売通信キットを取り付けるだけでキャッシュレス決済。

回線不要だから、病院・ホテル・寮の各階に1台設置して、施設全体の機器の管理が可能になります。

■導入時のメリット

お客様

- 領収書発行 ※指定のメールアドレスに領収書(PDF)を送付できます。
- 支払ブランドのポイント還元
- 残時間(目安)確認
- 多言語対応(日本語、英語、中国語(簡体)、韓国語、ウクライナ語、スペイン語)

施設

- 管理者アプリで現金回収記録入力 ※Android機器のみ対応
 - 管理者サイトで稼働状況・料金設定★・売上管理が可能
 - 両替や小銭の管理業務軽減
 - 多言語対応による利用者増加
- ★キャッシュレス決済のみ

管理者様

「管理者アプリ」と「管理者サイト」で、機器設定から稼働情報・売上管理まで行えます。

◎管理者アプリ


- 機器設定
通信キットの設定及びキャッシュレス決済の設定・変更・削除ができます。
- 現金回収設定
各機器の現金回収作業がおこなえます。



▲機器設定画面

◎管理者サイト

- 売上管理
各検索項目を入力検索することにより売上明細を確認できます。
- 稼働状況
稼働中の機器の状況がわかります。

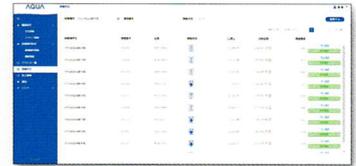

▲稼働状況画面

- 設置場所設定
設置場所登録/機器登録
- 権限設定
会社登録/スタッフ登録

お客様

最初に「AQ-Connect」アプリをダウンロードし、決済ブランドを登録したら、あとはQRコードを読み込んで操作するだけです。

決済アプリ「AQ-Connectランドリー」の流れ



アプリをクリック → 利用する機器のQRコードをスキャン → お支払い方法を選択 → 機器が稼働

- オーナー様は代理店を通じて直接契約となります。●契約には、事前審査があり、使用できない場合もあります。審査には約2ヶ月かかります。●月額管理費用・決済手数料・振込手数料がかかります。●審査開始から契約まで約2ヶ月かかります。●システム登録の翌月から1年以内に課金停止した場合は違約金が発生します。★別売部品の取り付けには、別売の「特殊ドライバー」(部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜))が必要です。◆QRコード®は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

決算ブランド



月額管理費

300円(税抜)/台

別売部品

大型キャッシュレスキット★
HHH-HIT-BCL1
希望小売価格17,000円(税抜)

VOD (ビデオオンデマンド) 接続対応


導入施設のシステムと連動が可能に

VOD(ビデオオンデマンド)接続端子内蔵、施設のVODシステムに接続できます。(システム側の開発も必要となります)

■仕様

品番	MWD-600ECP
電源	単相100V II型コンセント (50-60Hz共用)
標準容量	洗濯:6kg 洗濯乾燥:3kg 乾燥:3kg
運転コース	洗濯乾燥標準コース:120分
	洗濯乾燥少量コース:90分
	洗濯コース:30分
	乾燥コース:30分
乾燥熱源	電気ヒーター
定格消費電力	200W(洗濯時)/780W(乾燥時)
消費電力量	1250Wh(洗濯乾燥標準コース)
標準使用水量	128L(洗濯乾燥標準コース)
ドラム(槽)寸法	直径φ504×357.5mm
自動投入ポンプ	1個(最大2個まで追加)
使用硬貨/硬貨収納枚数	500円硬貨・100円硬貨 / 500枚
接続	給水:付属マジックジョイント 排水:付属排水ホース(接続口外径φ32.5mm)
外形寸法	595(幅)×616(奥行)×1195(高さ)mm
製品質量	約94kg

■寸法図 (mm)

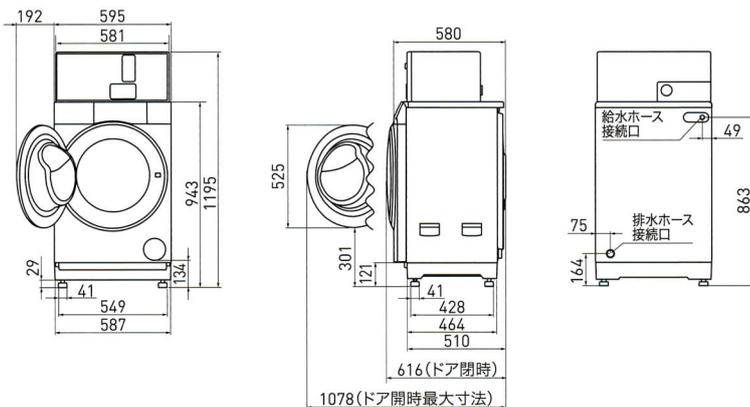

※付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。
●給水ホースの長さは約150cmです。●電源コードの長さは約1.9mです。

■オプション

柔軟剤入り洗剤


シルキーワン

オープン価格*

内容量:16kg
サイズ:幅241×奥行241×高さ402(mm)

洗剤1箱で3台まで自動投入可能です。
但し、洗剤自動投入器のホースの長さは約3.0mです。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

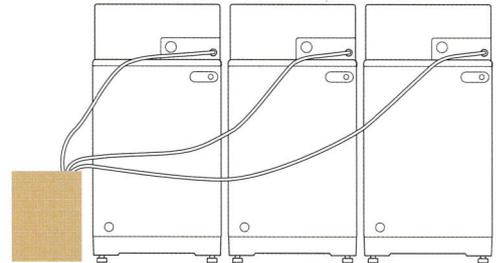

洗剤投入器




HHH-CLD-108

希望小売価格
24,000円(税抜)

柔軟剤を自動で投入することができます。

位置決め金具

ハイアールジャパンセールス(株) サービス部扱い



部品コード:0530092250
希望小売価格 5,000円(税抜)
[用途]
振動などで洗濯乾燥機がずれるのを防ぐためのものです。

⚠安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●万一の感電や落雷時における事故防止のために、専用のアースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。感電や火災、故障の原因となります。●機械の据付け、電気工事、ガス配管工事、給排水工事は、必ず専門の工事業者に依頼してください。●防水性のシートや衣類は、洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損傷やけがをすることがあります。●必ず定格電流以上のコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●湿気や水気のある場所に据え付けるときには漏電遮断器を必ず取り付けてください。故障や漏電した場合、感電するおそれがあります。

●商品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

業務用洗濯機お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口

0120-656-292

■ 受付時間:9:00~18:00

FAX 0570-060-292(有料)

●お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

アクア 株式会社

〒110-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-12

業務用洗濯機事業本部

東北営業所 電話 (022) 204-4112
東日本営業所 電話 (03) 6896-1738
中部営業所 電話 (052) 263-6022
近畿中四国営業所 電話 (06) 4301-8320
九州営業所 電話 (092) 289-6261

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

HCWC0521

●このカタログの記述内容は2025年5月現在のものです。